

TWINLED™

TYPE:



PROJECT NAME:

R&S Antonangeli 2008


Con Twin-led doppie emissioni di luce, orientabili, consentono di ottenere due coni luminosi contrapposti per luci d'accento e segnalazione percorsi.
Struttura: picchetto zincato. Parete cromosatinato o bronzo, spot a doppio LED bianco/bianco, blu/blu, bianco/blu, bianco/ambra, ambra/ambra.

With Twin-led the double adjustable light's emissions permit to obtain to opposite light's cones for lighthing accents and steps' signs.
Structure: galvanized picket. Wall satined chrome or bronze spot double LED white/white, blue/blue, white/blue, white/ambre, ambre/ambre.

Installation note 1: model W1 comes with backplate to cover junction box
Installation note 2: model F1 requires remote driver installation

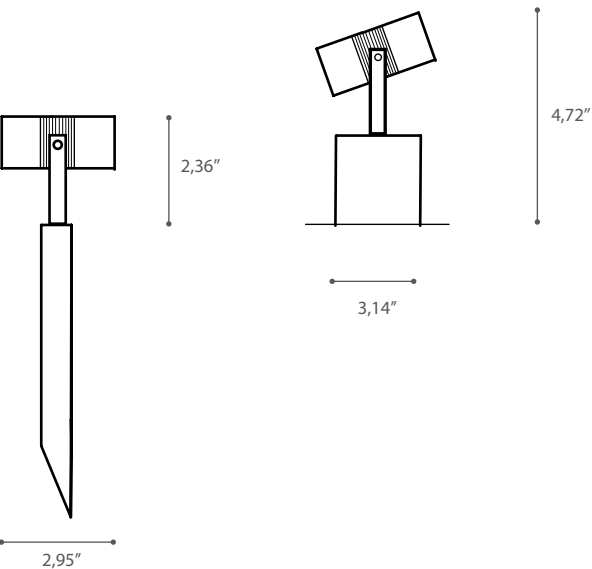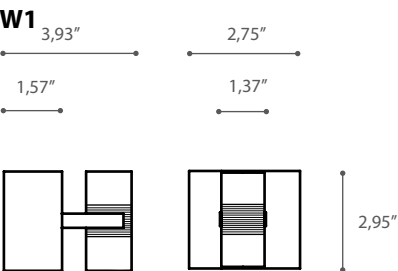

Picchetto per/
Picket for:
F2
(optional)



F1 **F2** **K**

- W1** Alimentatore incorporato IP67/ Inside converter 350mA 2LED 1W cad
F2 Alimentatore incorporato IP67/ Inside converter 350mA 2LED 1W cad
F1 Alimentatore non incluso/ converter not included
Processo di connessione-Sistema di alimentazione, vedere pag244/
Connecting process-Converter System Joining, see page 244



2 LED **SCANGIFT®**

WWW.SCANGIFT.COM

SPECIFICATION SHEET



