LET
LIGHT
ALULED
LIVE

itama

PROJECT: TYPE:

MODEL #	FINISH/COLOUR	WATTAGE	LIGHT SOURCE	VOLTAGE
	-	-	-	-

Intertek

ALULED™ bar zero *collection*

design L4B

AP 200



AP 165



[En] → Lighting fixture in carved solid aluminium, powder-coated available in 4 colors and concrete finish. White PMMA diffuser. LED 220-240V. Not-adjustable version as wall lamp. Frame in powder-coated aluminium, available in 4 colors.

[It] → Corpo illuminante in alluminio ricavato dal pieno verniciato a polveri nei 4 colori disponibili e finitura cemento. Diffusore in PMMA bianco. Sorgente LED 220-240V. Versione fissa solo parete. Montatura in alluminio verniciato a polveri nei 4 colori disponibili.

material

aluminium
alluminio

light source

LED 220-240V

120V for
NORTH AMERICA

Dimmer not included
Dimmer non incluso

equipment

BAR ZERO AP 200
13.5W LED 3000°K lm1450

BAR ZERO AP 165
13.5W LED 3000°K lm1450

Available 4000°K / Disponibile 4000°K

symbols

IP 20 ADA DIM TRIAC eco

IP 20 DIM TRIAC eco

colors

concrete / cemento

white / bianco RAL 9010

dove / tortora RAL 1019

grey / grigio RAL 7031

black / nero RAL 9005

photometric test BAR



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):119.2 DEG



ALULED™ *collection*

[En] → **Solid light.** The essentiality of ALULED becomes a shape that transforms itself into a container for the light-source. The functional character of the object, that allows users to interact with it, was fundamentally important for the choice of the shapes: ergonomically sound and minimal. The detailing and the color range make the object contemporary and easy to use in any kind of room set.

ALULED™
→ bar zero

[En] → ALULED BAR ZERO is a simple volume that seems projected from the wall. Due to its light, it gives a material perception to the surface.
The lighting fixture is available in two versions: one fixed on the longer side with minimal protrusion. The other version is fixed on the short side, thus increasing the protrusion.

[It] → ALULED BAR ZERO si presenta come un semplice volume estruso dalla parete, che dona, grazie alla sua luce, matericità alla superficie.
La lampada è disponibile in due versioni: una fissata alla superficie sul lato lungo con sporgenza minima, e un'altra che, al contrario, viene montata sul lato corto, aumentando così la sporgenza.

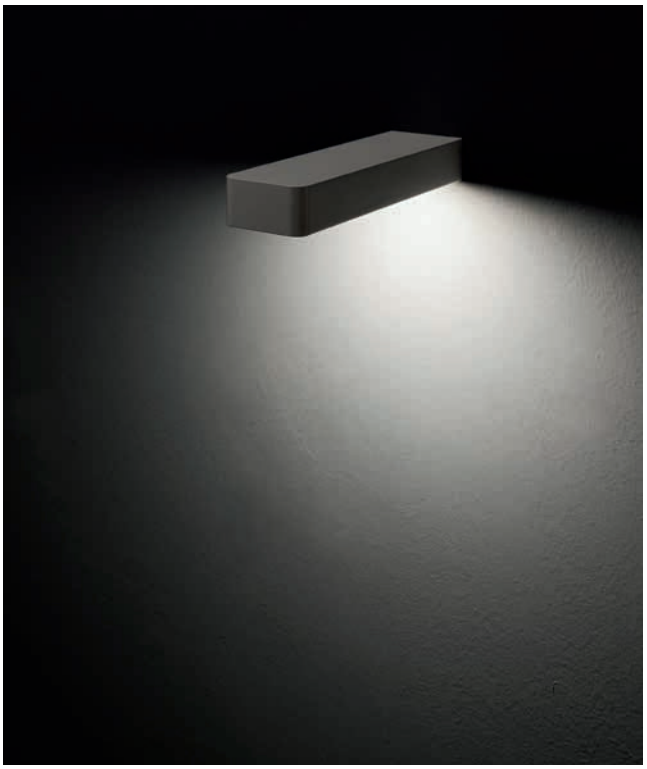

AP 165
wall lamp

dimensions
W 5 x DPT 16.5 x H 2.5 cm

color
white 9010

ALULED™ bar zero

AP 165
wall lamp

dimensions
W 5 x DPT 16.5 x H 5 cm

colors
concrete + black 9005

[En] → Joining two ALULED BAR ZERO allows to get a double light source lighting fixture. It is also possible to get various compositions combining various finishes.

[It] → L'accoppiamento di due elementi di ALULED BAR ZERO, permette di ottenere una lampada a doppia emissione. È possibile inoltre ottenere svariate soluzioni compositive accostando finiture diverse.

[En] → The cohesion between the
powder-coated carved solid aluminium
and the satin PMMA diffuser,
creates an object with
an elegant contemporary design.
The careful study of the details, gives to
the lighting fixtures a simple stylish effect.

[It] → L'unione tra l'alluminio ricavato
dal pieno verniciato a polveri e il diffusore
in PMMA satinato, crea un oggetto
dal design contemporaneo e raffinato.
Questa unione, che si caratterizza
per l'attento studio dei dettagli, fa si che
la lampada si presenti pulita ed elegante.